


Lichtline - Leuchte RoadLUXpro

Abmessungen

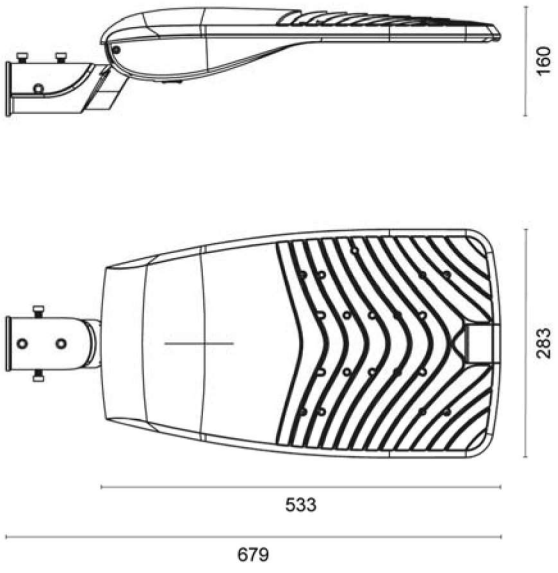

Artikelnummer	490140500007
Leuchtenlichtstrom	6.450 lm
Systemleistung	49 W
Lichtausbeute	132 lm/W
Abstrahlwinkel	45 x 150°
Farbtemperatur	4.000 K
Schaltzyklen	> 500.000
Farbwiedergabeindex	> 70
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
Gewicht	5,9 kg
Nennspannung	200 – 240 V AC, 50/60 Hz
Betriebstemperatur	–30 bis +50 °C
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm²
UV-beständig	Ja
Dimmbar	nein
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein
Abdeckung	klar
Abdeckung (Material)	Glas
Gehäuse (Farbe)	grau
Gehäuse (Material)	Aluminium
Leuchten pro Leitungsschutz B10A	40
Leuchten pro Leitungsschutz C10A	40
Leuchten pro Leitungsschutz B16A	64
Leuchten pro Leitungsschutz C16A	64
Notlichtfähig	auf Anfrage
Schutzklasse	I
Garantie	5 Jahre

Lichtverteilungskurve

